

ELECTROBOMBA PRESURIZADORA

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de rotor humedo con eje y bujes de ceramica.
- Impulsor de Noryl de alta resistencia.
- Sensor de flujo automatico incorporado.
- Libre de regulacion.
- Cuerpo de bomba fundido en hierro con tratamiento especial anti corrosion.
- Totalmente silenciosa.
- Al detener su funcionamiento no deja presurizada la cañeria.
- Temperatura del liquido: 2°C - 60°C
- Provisto de cable y ficha.
- Incluye acoples de bronce.
- Origen: China.

APLICACIONES

- Utilizada para presurizacion domestica.
- Funciona solo con tanque elevado.
- Ideal para presurizar 1 baño.



AUMENTA LA PRESION DEL AGUA


SUPER SILENCIOSA



CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TEN.	BOCAS						
					ASP x DESC	Q (m³/h)	1,4	1,3	1,0	0,8	0,5
A.LR.1.0012.M	LRP15-90A/160		0,16	MON	3/4" x 3/4"	Q (l/min)	24	21	17	13	7
					H (m)	0	2	4	6	8	

DIMENSIONES

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D
LRP15-90A/160	129	160	120	G ^{3/4}

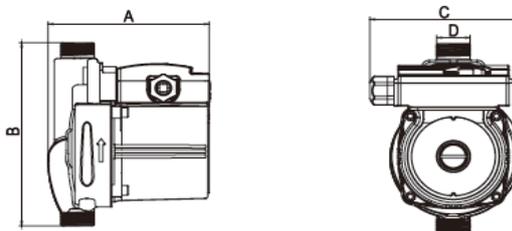

CURVAS DE RENDIMIENTO

